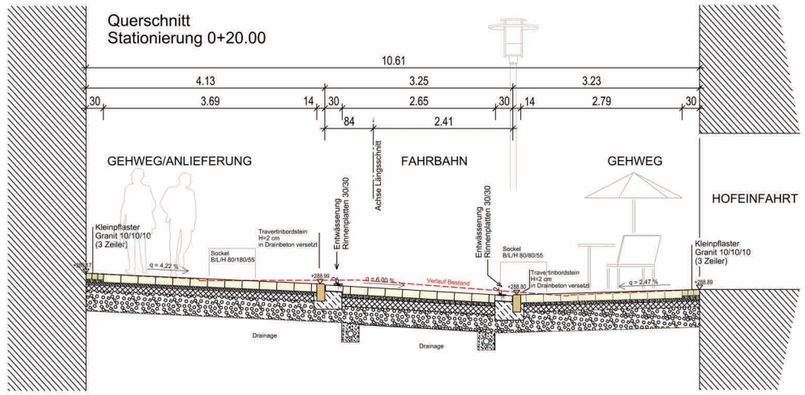

65 cm Bodenaufbau Anlieferung
- 14 cm Betonpflasterstein mit Verbundwirkung 30/30/14 cm "Citytruck" mit Vorsatz Solitude
- 6 cm Bettung: reiner Split (Moränenedelsplitt)
- 10 cm Asphaltdrainschicht
- 35 cm Kombinierte Frostschutztragschicht

65 cm Bodenaufbau Fahrbahn:
- 14 cm Betonpflasterstein mit Verbundwirkung 30/30/14 cm "Citytruck" mit Vorsatz Solitude
- 6 cm Bettung: reiner Split (Moränenedelsplitt)
- 15 cm Drainbetontragschicht
- 30 cm Frostschutzschicht

65 cm Bodenaufbau Gehweg
- 14 cm Betonpflasterstein mit Verbundwirkung 30/30/14 cm "Citytruck" mit Vorsatz Solitude
- 6 cm Bettung: reiner Split (Moränenedelsplitt)
- 10 cm Asphaltdrainschicht
- 35 cm Kombinierte Frostschutztragschicht

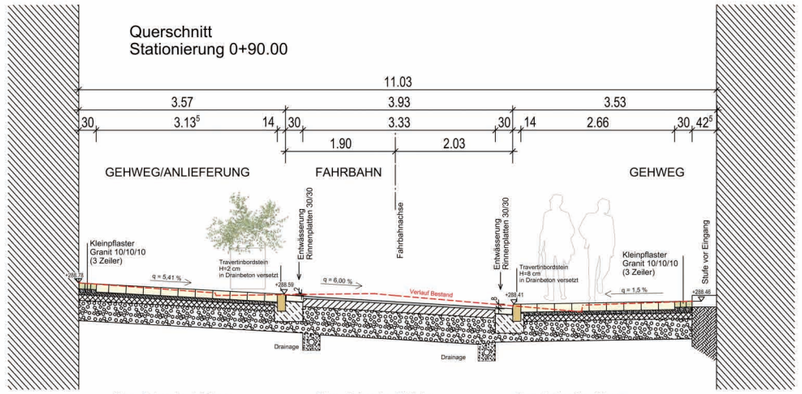

65 cm Bodenaufbau Anlieferung
- 14 cm Betonpflasterstein mit Verbundwirkung 30/30/14 cm "Citytruck" mit Vorsatz Solitude
- 6 cm Bettung: reiner Split (Moränenedelsplitt)
- 10 cm Asphaltdrainschicht
- 35 cm Kombinierte Frostschutztragschicht

65 cm Bodenaufbau Fahrbahn:
- 4 cm Deckschicht Asphaltfeinbeton 0/8
- 14 cm Asphalttragschicht
- 47 cm Kombinierte Frostschutztragschicht

65 cm Bodenaufbau Gehweg
- 14 cm Betonpflasterstein mit Verbundwirkung 30/30/14 cm "Citytruck" mit Vorsatz Solitude
- 6 cm Bettung: reiner Split (Moränenedelsplitt)
- 10 cm Asphaltdrainschicht
- 35 cm Kombinierte Frostschutztragschicht

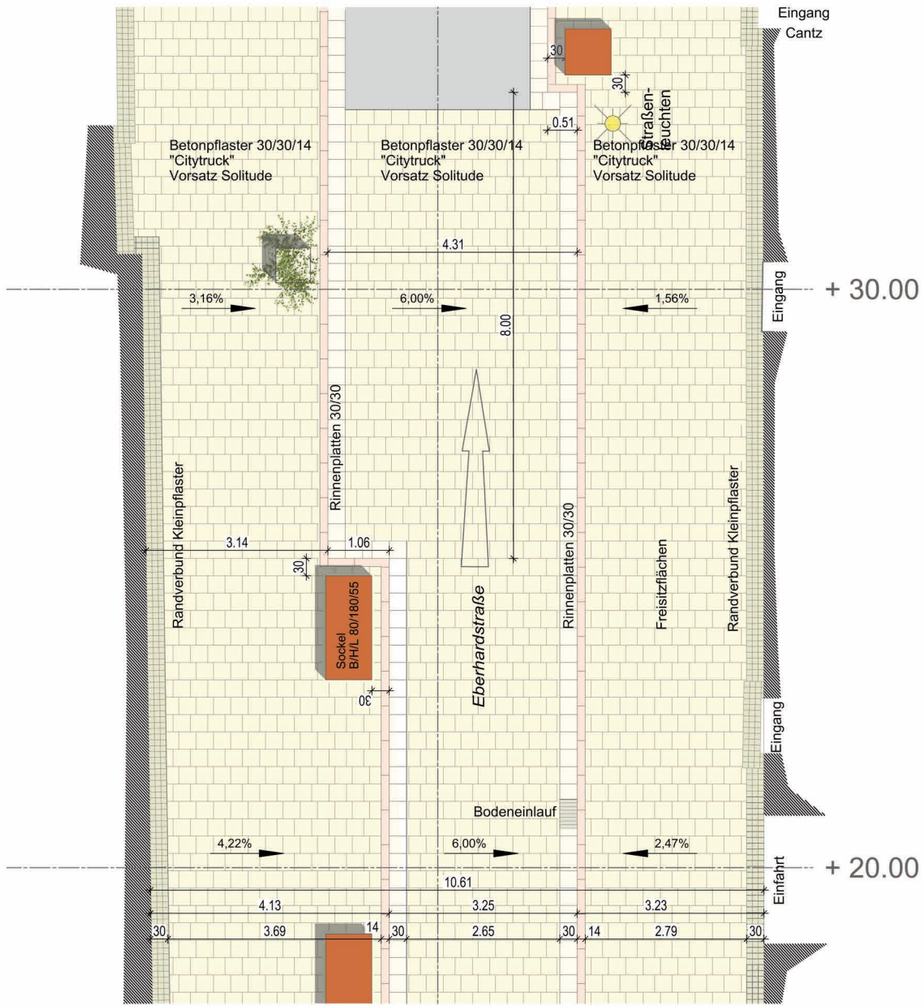

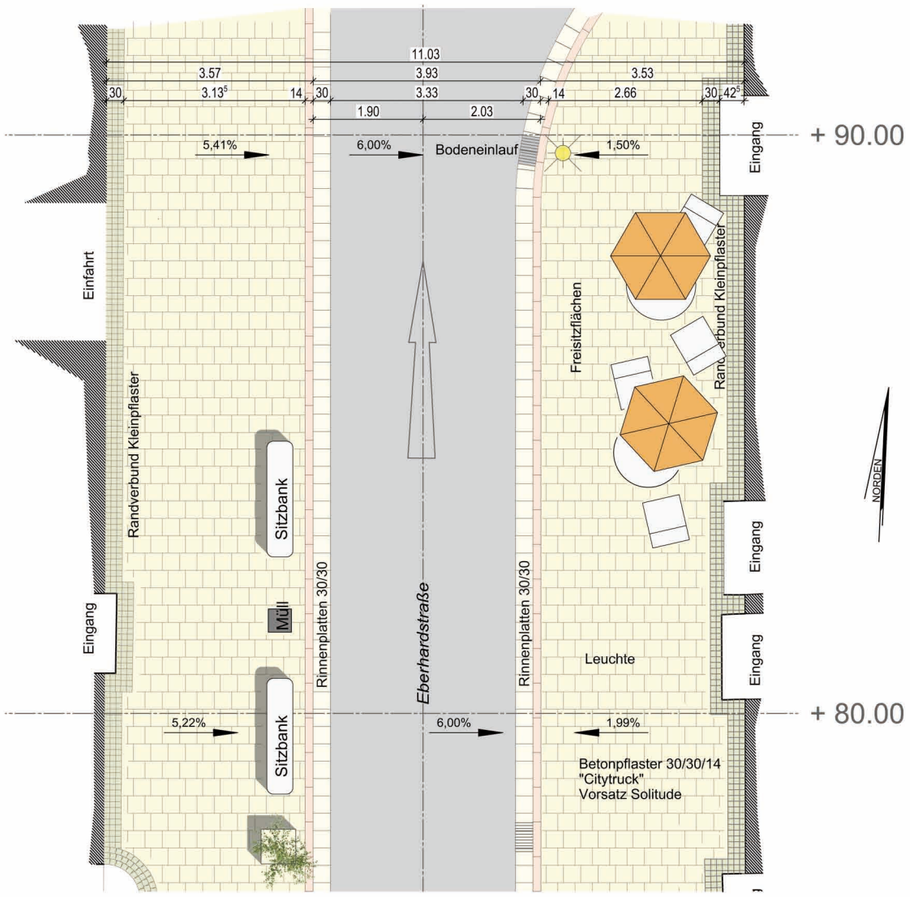

11.05.2012 Umgestaltung Eberhardstraße **REGELQUERSCHNITT/-GRUNDRISS VARIANTE I** M 1:50 Plan Nr. 226_102