


05


KOSTENBERECHNUNG (STAND 18|01|2021)



KG	NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH.	EP/ €	GP netto/ €	Mwst/ €	GP brutto/ €
2.		Realisierungsabschnitt						
500		Erschließung						
510		Geländeflächen						
512		Bodenarbeiten						
01		Unterboden für Rohplanum lösen, transp. und einbauen	750	m ³	17,50	13.125,00	2.493,75	15.618,75
519		Geländeflächen, sonstiges						
01		Planum (nicht unterbaut)	3.575	m ²	3,00	10.725,00	2.037,75	12.762,75
510		Zwischensumme Geländeflächen				23.850,00	4.531,50	28.381,50
520		Befestigte Flächen						
521		Wege (Rad-/Fußweg)						
01		Schottertragschicht (n. unterbaut)	1.205	m ²	30,00	36.150,00	6.868,50	43.018,50
02		Wassergebundene Wegedecke, mit Stabilizer	480	m ²	45,00	21.600,00	4.104,00	25.704,00
03		Randeinfassungen Glenicker Band, H 0,2m	600	m	70,00	42.000,00	7.980,00	49.980,00
04		Asphalt, Splitt Mastix Asphalt	725	m ²	65,00	47.125,00	8.953,75	56.078,75
05		Rasenfugenpflaster	125	m ²	70,00	8.750,00	1.662,50	10.412,50
06		Einfassungen, Pflaster	85	m	60,00	5.100,00	969,00	6.069,00
520		Zwischensumme Befestigte Flächen				160.725,00	30.537,75	191.262,75
540		Technische Anlagen in Außenanlagen						
542		Wasseranlagen						
01		Gräben Entwässerung	35	m	65,00 €	2.275,00	432,25	2.707,25
02		Straßenablauf	1	St	750,00	750,00	142,50	892,50
546		Starkstromanlagen						
01		Kabelgräben im Park	150	m	65,00	9.750,00	1.852,50	11.602,50
02		Mastleuchten LPH 4,5 m	10	St	2.500,00	25.000,00	4.750,00	29.750,00
540		Zwischensumme Technische Anlagen in Außenanlagen				37.775,00	7.177,25	44.952,25
550		Einbauten in Außenanlagen						
551		Allgemeine Einbauten						
01		Sitzbank	3	St.	1.250,00	3.750,00	712,50	4.462,50
02		Poller	7	St.	450,00	3.150,00	598,50	3.748,50
03		Abfallbehälter im Außenraum	1	St.	800,00	800,00	152,00	952,00
550		Zwischensumme Einbauten in Außenanlagen				7.700,00	1.463,00	9.163,00
570		Pflanz- und Saatflächen						
571		Oberbodenarbeiten						
01		Seitlich gelagerten Oberboden einbauen*	250	m ³	7,50	1.875,00	356,25	2.231,25
02		Baumgruben ausheben	65	m ³	50,00	3.250,00	617,50	3.867,50
03		Baumsubstrat liefern und einbauen	65	m ³	80,00	5.200,00	988,00	6.188,00

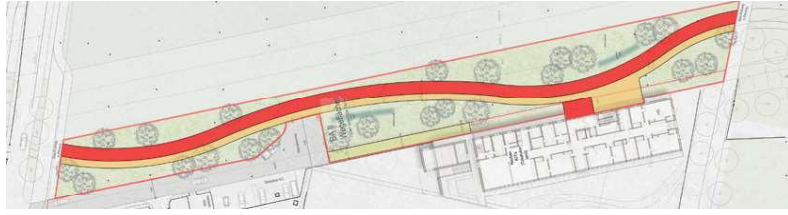

05 KOSTENBERECHNUNG (STAND 18|01|2021)

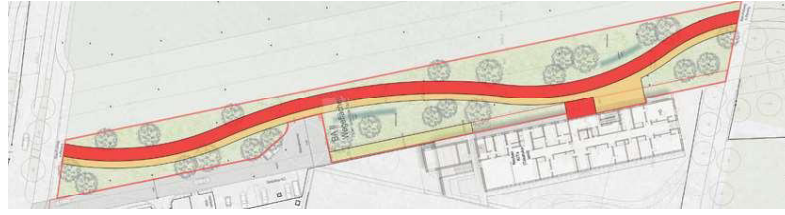

KG	NR	BESCHREIBUNG	MENGE	EINH	EP/€	GP netto/ €	Mwst/ €	GP brutto/ €
572	01	Bodenverbesserung	250	m ²	8,00	2.000,00	380,00	2.380,00
	02	Sand, Kompost, organischer Dünger	2.375	m ²	5,00	11.875,00	2.256,25	14.131,25
574		Bodenverbesserung Wiesenflächen						
	01	Pflanzen	24	Stk	850,00	20.400,00	3.876,00	24.276,00
	02	Solitärbaum - Baum 4-5 xv. incl. Pflanzung u. Fertigst.-pfl.	24	Stk	150,00	3.600,00	684,00	4.284,00
	03	Fertigstellungspflege, inkl. Baumschnitt	250	m ²	65,00	16.250,00	3.087,50	19.337,50
	04	Flächenbepflanzung Sträucher	250	m ²	7,50	1.875,00	356,25	2.231,25
575		Fertigstellungspflege Flächenpflanzung						
	01	Rasen und Ansaaten	2.375	m ²	3,50	8.312,50	1.579,38	9.891,88
	02	Wiesenansaat, inkl. Feinplanum, Nebenarb.	2.375	m ²	2,00	4.750,00	902,50	5.652,50
570		Fertigstellungspflege Ansaatflächen				79.387,50	15.083,63	94.471,13
		Zwischensumme Vegetationsarbeiten in Außenanlagen						
590		Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen						
591		Baustelleneinrichtung						
594	01	Stundenlohnarbeiten, Baustelleneinrichtung	pauschal		20.000,00	20.000,00	3.800,00	23.800,00
		Abbruchmaßnahmen						
	01	Abbruch befestigte Flächen	500	m ²	30,00	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	02	Abräumen von Vegetationsflächen	3.500	m ²	10,00	35.000,00	6.650,00	41.650,00
590		*Belastungsstufe/Deponieklasse auszubauender Boden und Asphalt noch nicht bekannt/ berücksichtigt				70.000,00	13.300,00	83.300,00
		Zwischensumme Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen						
500		SUMME AUSSENANLAGEN - Erschließung				379.437,50 €	72.093,13 €	451.530,63 €
		Fläche Außenanlagen/m ² :				3.575,00		
		Nettopreis/ m ²				106,14 €		
		Bruttopreis/ m ²				126,30 €		

